

IBERITAL



面向未来的咖啡机

# Iberital VISION

在技术和设计方面获奖最多的咖啡机，连接未来新时代。

VISION是万里挑一的咖啡机，它将最先进的技术、最独特的设计和可持续发展主张相结合。

欢迎来到咖啡机新时代。

VISION的多锅炉系统采用了IB EcoSmart智能生态技术，包括预备、环保和睡眠三种模式，优化能源消耗、保证每次冲泡都有无可挑剔的热稳定性。

VISION还采用了IB WaterTech独立水循环科技，确保每次服务的用水的新鲜度，无残留的盐分、矿物质或碱度。

VISION最令人惊艳的是，可以通过附带的平板电脑设置不同的萃取菜单和操作参数。通过IB Connect互联系统远程访问和设置您的VISION咖啡机产生的大数据。



IBERITAL




## VISION搭配高级餐厅

在巴塞罗那，烹饪在当地文化和生活中占据重要地位，一顿美好的晚餐需要一杯好的咖啡结束。通常情况下，这些最后的时刻是用餐者最难忘的事情。而VISION是为美食画上圆满句号的完美咖啡机。



COCINA Hermanos Torres  
米其林二星餐厅  
选择使用Iberital的咖啡机

AlbertAdria的TICKETS餐厅  
米其林一星餐厅  
世界50家最佳餐厅之一  
也选择使用Iberital的咖啡机

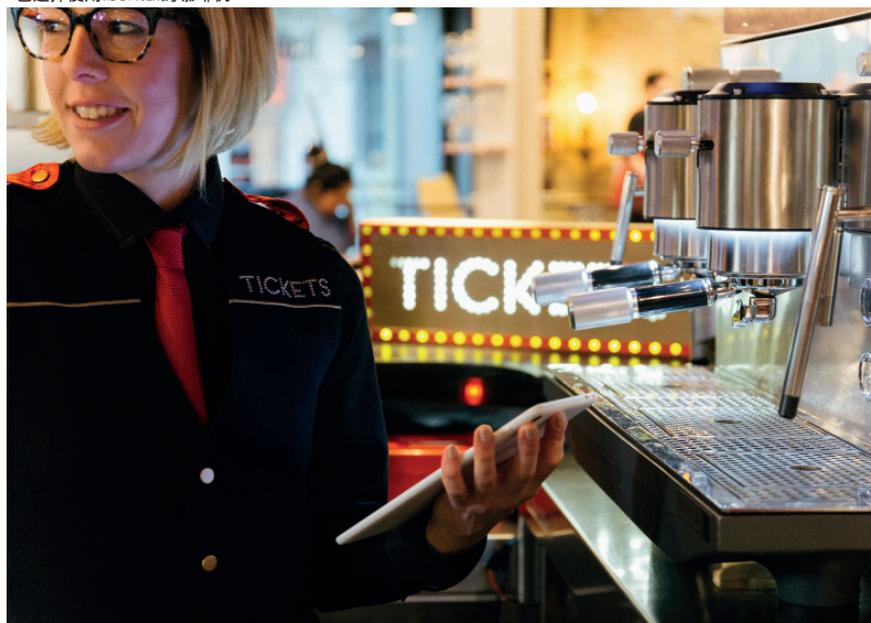

IBERITAL




## Iberital智能科技



IB WaterTech  
IB独立水循环科技

与传统的意式咖啡机从锅炉中取水不同，使用IB WaterTech独立水循环科技，我们直接从自来水中取水。无论是冲煮咖啡还是泡茶，每次都可以使用最干净的水，无残留的沉淀物或碱度。

实用新型专利认证：ES1207736



IB Connect  
IB互联

使用我们的双向远程控制和遥测系统，可以访问您咖啡机收集的大数据（连接wifi和SIM卡使用）。通过IB Connect互联技术找到咖啡的消费模式和新机会。

发表于：Hostelco, 2016年



IB HeatControl  
IB温控科技

IB HeatControl温控科技引入了市场上最稳定的温度控制技术，在锅炉和冲煮头中需要控制温度的地方都添加了加热元件和快速升温传感器。为每次冲煮独立配置参数，确保最佳的萃取效果。

符合以下参数要求：SCA-WBC



IB Joystick  
IB悦享手柄

人体工程学设计，为咖啡制作提供更轻松、舒适的操作方式。

实用新型专利认证：ES1207139



IB EcoSmart  
IB智能生态

IB EcoSmart智能生态技术有3种能源模式--预备、环保和睡眠模式，根据工作量可以单独控制冲煮头和锅炉的能源消耗，通过智能管理和加热系统，能源消耗减少50%。



IB QuickHeat  
IB极速加热科技

缩短加热时间，达到准确的温度。IB Quickheat极速加热科技结合了不同的加热方式，在高峰期和非高峰期工作。

访问官网iberital.com查阅

VISION

智慧多锅炉

鼓舞人心的创新



无镍和无铅的独立多锅炉系统  
配置有APP和平板电脑，可以通过蓝牙访问您的VISION咖啡机。  
界面和规格说明直观易懂

蒸汽锅炉带有PID温度控制

锅炉带有保温和智能节能管理系统

热水供应方案：  
可配置多达四种不同的水量和温度的精确组合。  
适用于过滤咖啡

双泵系统：  
一个泵用于咖啡回路，另一个用于热水系统。

滤架识别，自动选择单杯或双杯。

以毫升为单位的电子剂量(4杯+连续)

为每种剂量选择预冲液量

用量控制

冲煮头和热水的单独显示

冷触式蒸汽管。  
包括3个不同的蒸汽出口 (PEEK材质)

快速旋转的蒸汽控制

冲洗和过滤装置

可调节LED照明 (0-100%)

可设置温度的暖杯器

锅炉自动注水、更新用水、锅炉自动排空

一周内每天可单独设置自动开关

维护时可快速、便捷访问机器


## 定制外观

可以根据不同材质定制机器外观。可以选择黑色或金属色的前面板，加上您喜欢的侧面和后面板。

您可以选择透明玻璃、黑色背光玻璃或木质材料。也可以用我们的不锈钢、黑石或白石材来定制顶部托盘。



了解更多信息，请联系我们。

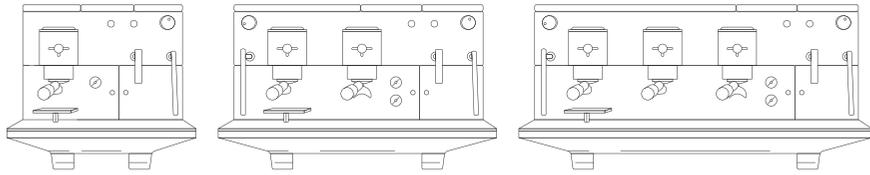

## 嵌入技术



规格型号	1 个冲煮头	2 个冲煮头	3 个冲煮头
咖啡量	0.6 L	2 x 0.6 L	3 x 0.6 L
蒸汽锅炉容量	11L	14L	18L
功率	5000W	7000W	8800W
重量	73 Kg	120 Kg	140 Kg
尺寸 (长x宽x高) 含平板: 740 mm	525 x 620 x 580 mm	840 x 620 x 580 mm	1080 x 620 x 580 mm
支撑腿正面距离 侧面距离: 371mm	266mm	500mm	740mm